




TAKAVALOUMPIO SIVULLA

- A** Seisontavalo.
Polttimo :W 5 W.
- B** Jarruvalo ja seisontavalo.
Polttimo :P21 W/5 W.
- C** Suuntavalo.
Polttimo :P21 W cristal.
- D** Sivuvilkku.
Polttimo :W 5 W.

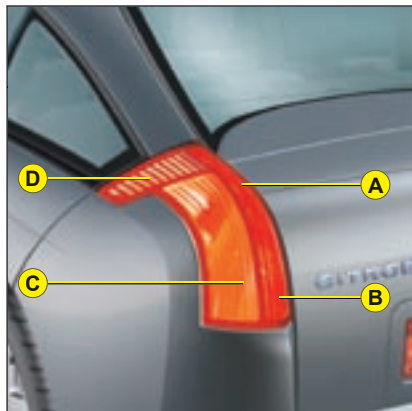


1. Avaa vasen peitekansi tai kaksi oikeanpuoleista peitekantta kiertämällä nupeja 1/4 kierroksen verran.






2. Avaa valoumpiota tukevat kaksi kierrettävää nuppia työkalulla.

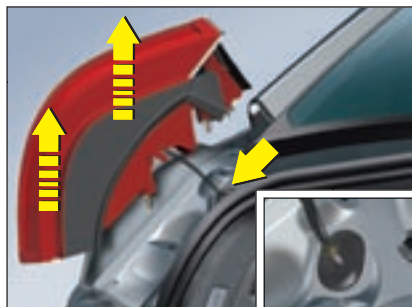

3. Älä koske tiivisteliitokseen, kun irrotat valoumpion ylöspäin ja kohdistat sen, jotta lamput saadaan ulospäin.

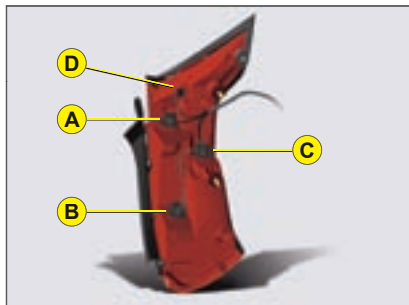

4. Vaihda vialliset polttimot.



5. Laita valoumpio takaisin paikalleen kiinnittämällä ensin etummaisoin nuppi ja työnnä.
Varmista, että takalasin liitokset asettuvat hyvin paikalleen ja polttimot alkupe-
räisille paikoille.
6. Kierrä nupit (2 kpl) kiinni.